

## **MODULARNA ZASUWA NOŻOWA TYP MF - H**

**ZASUWA PRZEZNACZONA JEST DO MONTAŻU NA WYLOTACH SILOSÓW I ZBIORNIKÓW  
Z OPTYMALNYM USZCZELNIENIEM –OBSŁUGIWANA RĘCZNIE**

### **Zastosowanie**

Płaska zasuwka TYP MF – H z przesuwym nożem przeznaczona jest do montażu na wylotach silosów, zbiorników, zasobników. Gwarantuje optymalne uszczelnienie przy składowaniu materiałów począwszy od pylistych do granulatów o frakcji do 8mm

### **Detale /Wyposażenie**


- Podstawowa rama zasuwki umożliwia bezpośredni montaż różnego rodzaju napędów zamykających przesuwany noż.(ręczny, mechaniczny, pneumatyczny).
- Zasuwa nożowa jest wyposażona z obu stron w uszczelnione rolki prowadzące.
- Labiryntowe uszczelnienie noża zasuwki, za pomocą filcowego zestawu uszczelniającego, zapewnia optymalną szczelność.
- W razie potrzeby, uszczelnienie noża, może być bez problemów regulowane z zewnątrz.

### **Zabezpieczenie powierzchni**

- Rama zasuwki: S235, malowane.
- Nóż zasuwki: S265, gruntowany
- Uszczelnienie noża: filc nasączony olejem

**Wymiary zasuw Typ MF - H**

Średnica otworu	200 x 200	300 x 300	400 x 400
A	200	300	400
B	300	400	500
L1	895	1095	1295
L2	740	890	1040
L3	465	565	665
L4	200	300	400
L5	535	685	835
L6	715	915	1115
K	150	250	300
M	55	55	80
Ø D	250	250	300

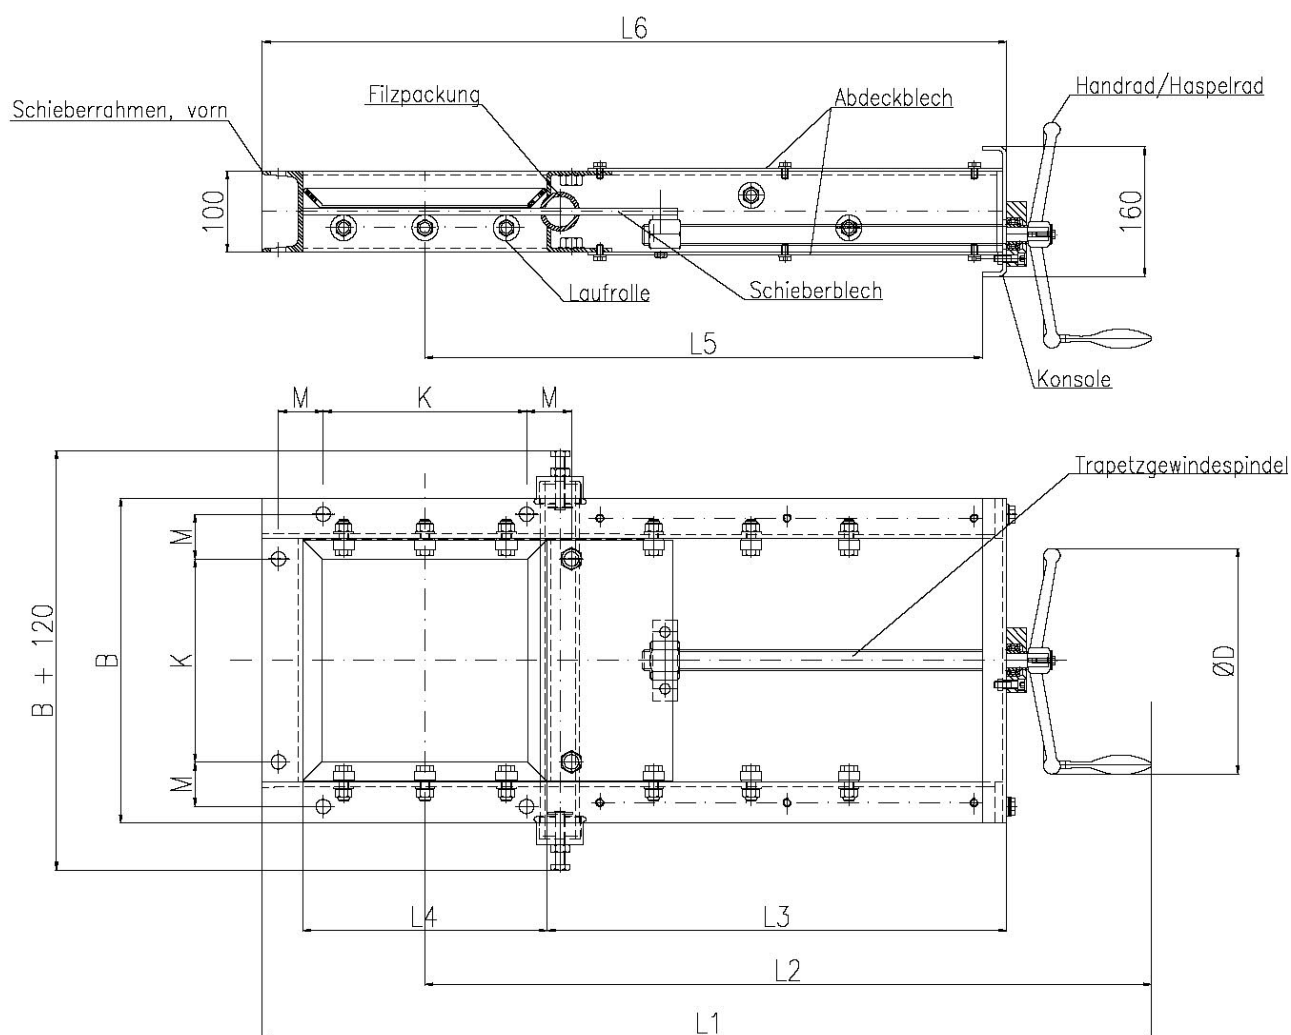

**Dane techniczne zasuw Typ MF - H**

Średnica otworu	200 x 200	300 x 300	400 x 400
Masa	ok. 40 kg	ok. 46 kg	ok. 55 kg

**Numer artykułu**

Średnica otworu	200 x 200	300 x 300	400 x 400
Numer artykułu	712 10 260	712 10 258	712 10 259