

## JET-BELADER TELE-RONDO



Der Belader Typ Tele-Rondo ist ein Spezialbelader zur Beladung von Silofahrzeugen, die mit leicht entmischbaren Schüttgütern, wie z. B. Trockenmörtel beladen werden.

### Anwendungsbereich


- Integrierte Niveaubtaster passen die Teleskoplänge des Beladers automatisch am aktuellen Füllstand an.
- In Verbindung mit der Quer- und Längsverfahrenrichtung bildet Tele-Rondo die optimale Verladelösung von Spezial-Schüttgütern, die zur Entmischung neigen.
- Zwei Max.-Melder sorgen bei Erreichen des maximalen Füllstands, dass die vorgeschalteten Beschickungs- oder Abschlussorgane abgeschaltet oder geschlossen werden.
- Der Verschlusskegel verhindert beim Hochfahren ein Nachrieseln von Material und Eindringen von Zirkulationsluft und somit Feuchtigkeit in den Belader.

### Details / Ausführung

- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Decklackierung mit Hammerschlag silbergrau oder andere Lackierungen auf Anfrage.

### Oberflächen- behandlung


## BELADUNG DES JET-BELADER TELE-RONDO

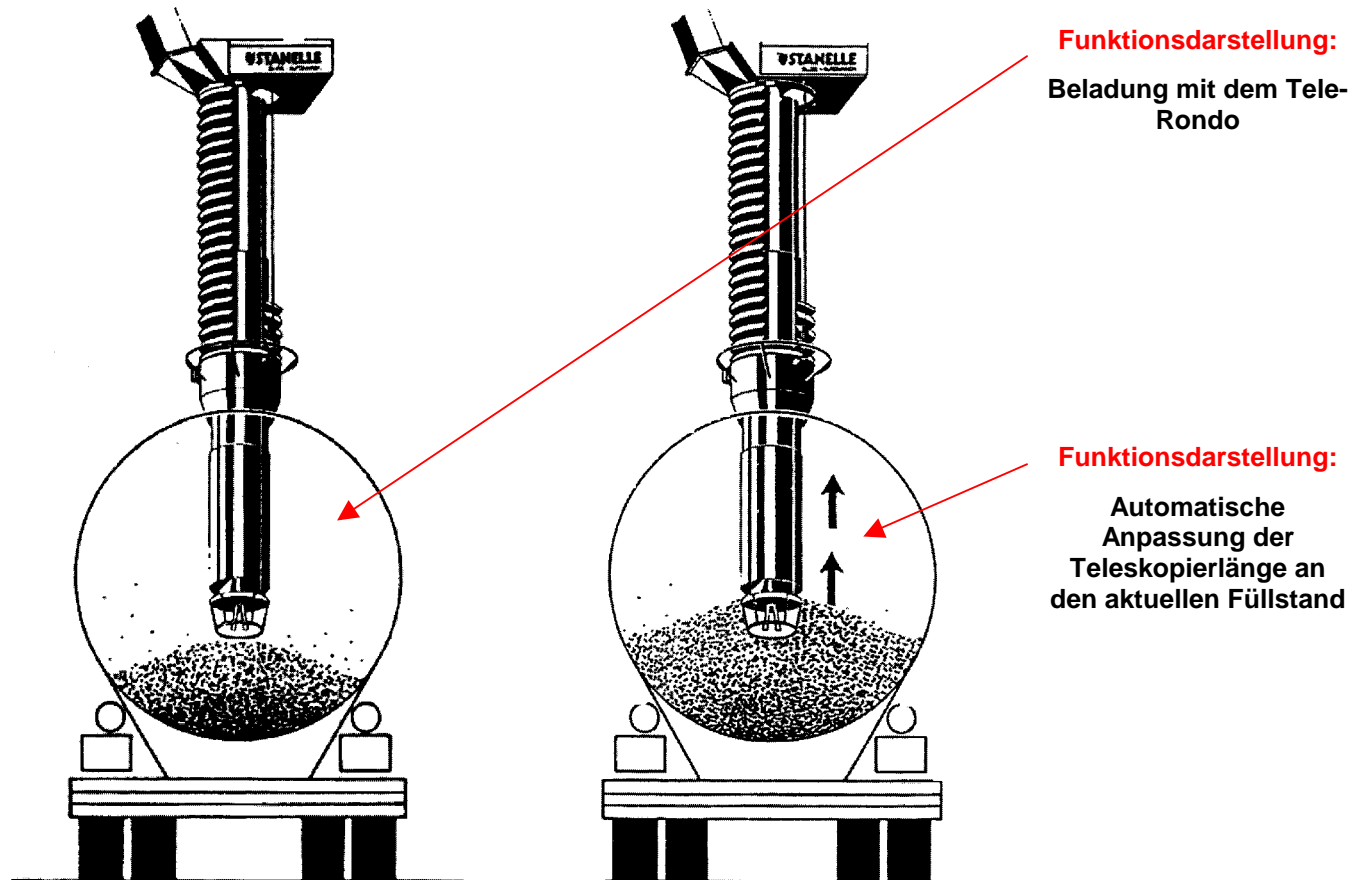

Unterschiedlich schwere Schüttgüter und große Fallhöhen bringen Entmischungsprobleme mit sich, dies führt zu **Qualitätseinbußen**. Entmischungen heterogener Schüttgüter, bei der Beladung von Silofahrzeugen mit Silodomen von 380-500 mm Durchmesser mit rieselfähigen Schüttgütern, die aus verschiedenen Komponenten mit unterschiedlicher Körnung und verschiedenen spezifischen Gewichten bestehen (z.B. Leichtputze, Trockenmörtel), wird durch den Einsatz des **Tele-Rondo Typ JBM 200 weitestgehend verhindert**.

**Maßtabelle**

	Standard	Austauschversion – verkürzte Ausführung (für vorhandenen Quadro)
A	1800	1490
B	4609	3675
Hub	2839	2215

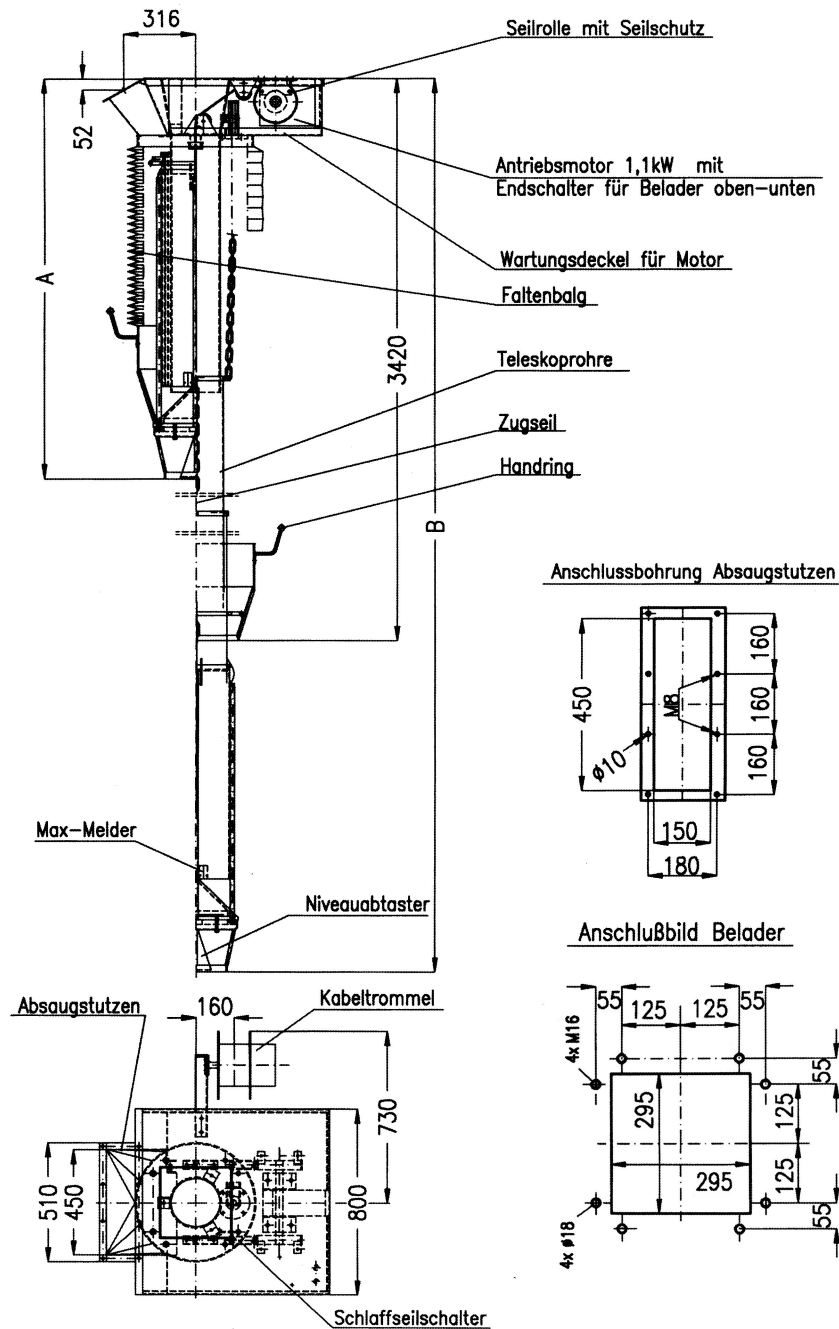

**Technische Daten Tele-Rondo**

Typ JBM 200 Tele-Rondo	
Nennweite	200 mm
Durchsatzleistung	100 m <sup>3</sup> / h
Unterkante des Aufsatzkonus (ausgezogen)	ca. 3400 mm
Ausgezogene Länge, incl. Füllmeldesystem	ca. 4505 mm
Teleskopierlänge (Rohr)	ca. 2735 mm
Hubmotor	1,1 KW
Anschluss-Spannung	400, 500, oder 690 V / 50 Hz
Niveauabtaster und Max.-Melder-Spannung	24 V / DC

**Artikelnummer**

Typ JBM 200 Tele-Rondo-	Artikelnummer
Standard	751 10 004
Verkürzte Ausführung	751 10 248



**Sinnvolle  
 Systemvarianten-  
 Ergänzung  
 zum Belader Typ  
 Tele-Rondo**

- 1 Beladerfilter**
- 2 Austragsschwingkorb**
- 3 Not-Schieber**
- 4 Pneumatik-Schieber**
- 5 Quer- und Längsverfahrenrichtung**
- 6 Tele-Rondo**